

SVN250

Базова система Virutex-Clamp

Легке підключення
Швидкий з'єднувач
для трубки 6 мм

Адаптація до деталей
Площа всмоктування адаптована
для невеликих деталей.
Обладнання включає три
додаткових ущільнювача різної
довжини.

Міцний захват
Велика площа
всмоктування, що
забезпечує потужний
притиск.

Безпечне кріплення
Має чотири отвори для
кріплення до верстата.

SVN250 | Базова система Virutex-Clamp

Базова система SVN250 дозволяє миттєво і надійно фіксувати деталі з гладкими, непористими поверхнями. Дозволяє фіксувати деталі в горизонтальному або вертикальному положеннях. Використовуючи два або більше SVN250, можна міцно утримувати деталі з великим розміром поверхні.




Повітря подається через трубку
що швидко під'єднується. Ми
радімо використовувати
додатковий мультироз'єм арт.
5046350



Фіксація малих деталей на
розділеній площині
всмоктувальної поверхні



Можна закріпити деталі в обох
горизонтальній і вертикальній
позиції.

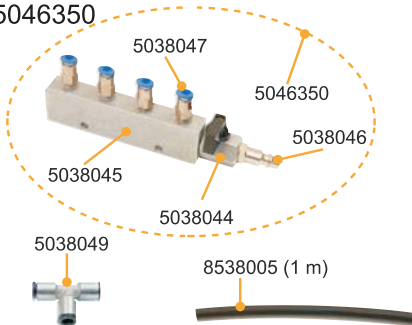

З цими аксесуарами можна виконати
власну установку.



Три ущільнювача

Технічні характеристики

Зусилля притиску при 6 Атм: 800
гр/см² при 6 бар
Робочий тиск: 5,5 - 7 бар
Витрати повітря при 5,5 Атм: 28 л/хв.
Робоча поверхня: 150 x 150 мм
Габаритні розміри: 160x22x200 мм
Вага: 325 г

Стандартна комплектація

SVN250 з вже встановленим гумовим
ущільнювачем, прозора трубка з
швидким з'єднувачем для постачання
повітря 1/4" і набір з трьох гумових
ущільнювачів



Virutex - Україна 02160, Україна, Київ, пр-т Соборності 7А. оф. 715
тел.: +380-(44)-536-16-25 +380-(67)-509-13-99 • virutex@i.ua • virutex.com.ua



SVN450
Система нахилу

Нахил $\pm 90^\circ$
Для зручної, ергономічної роботи по краях і поверхні деталі.

Клапан
Для утримання або відпускання деталі.

Швидке підключення
Роз'єм для швидкого підключення.



Розподільник
Для підключення до чотирьох допоміжних блоків SVN470 або SVN250.

Безпечне кріплення
Має чотири отвори для кріплення до робочого стола.

Швидке кріплення
Фітинги для швидкого тимчасового кріплення до верстата за допомогою струбцини.

SVN450 | Система кріплення з можливістю нахилу

Система кріплення SVN450 складається з базової системи SVN250, встановленої на опорі з можливістю нахилу. Дозволяє обробляти краї і поверхню деталі, не змінюючи фіксації. Вона містить розподільник повітря з чотирма вільними гніздами, що дозволяє підключити допоміжні блоки SVN470 або SVN250,

оснащені клапаном і швидким з'єднувачем до пневматичної системи. До обладнання входить також струбцина для швидкого притиску системи SVN450 до верстата і набір з трьох гумових ущільнювачів різних розмірів.

Додатково може комплектуватися чотирма гвинтами для встановлення SVN250 на базі (0999102).

SVN470 | Допоміжна система кріплення

Нахил $\pm 90^\circ$
Для зручної, ергономічної роботи по краях і поверхні деталі



Допоміжна система кріплення SVN470 складається з базової системи SVN250, встановленої на опорі з можливістю нахилу. Дозволяє обробляти краї і поверхню деталі, не змінюючи фіксації. До комплекту постачання входить також струбцина для швидкого кріплення системи SVN460 до робочого столу і набір з трьох гумових ущільнювачів різних периметрів. Опціонально можна замовити комплект з чотирьох гвинтів для встановлення SVN250 на базі (0999102).



Фіксація великої деталі за допомогою одного SVN470, під'єданого до одного з SVN460.

